


Целумельт 5094

Применение:

ZELUMELT 5094 это универсальный клей расплав. Применяется при изготовлении уложенных в мешочки независимых между собой пружин, склеивания пеноматериалов, древесины, пластика, стекла.

Свойства:

ZELUMELT 5094 это клей-расплав на основе полиолефина. Он обладает прекрасным начальным схватыванием и конечной прочностью, не обладает эффектом остаточной клейкости. Шов остается эластичным, устойчивым к высоким, низким (минусовым) температурам и влажности.

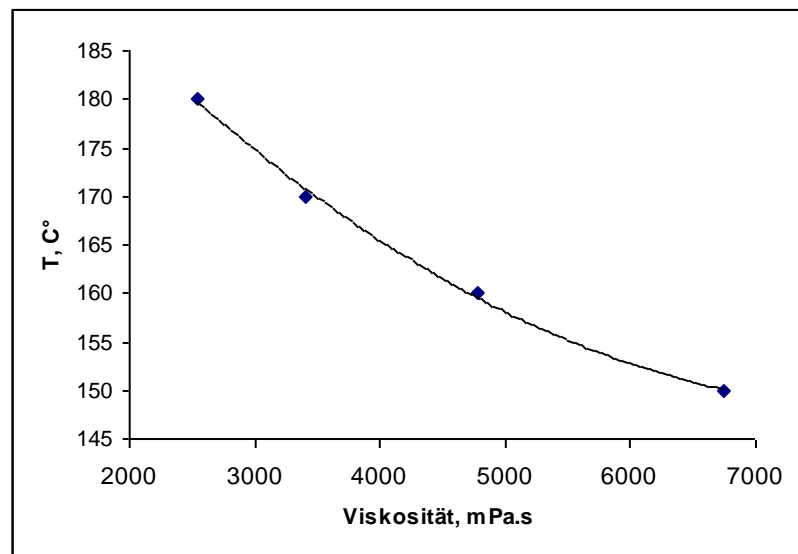

Переработка:

ZELUMELT 5094 перерабатывается с помощью автоматических установок для клея-расплава. Возможные способы нанесения: распыление, тонкие нити, полная площадь (валиком).

Хранение:

ZELUMELT 5094 хранится в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте 12 месяцев

Техническая информация

основа	АРАО
вязкость	4500 мПа.с
Brookfield Termosel (шпиндель 27, обороты 20, 160°C)	
плотность	~0,9 г/см ³
точка плавления	~110°C
температура переработки	170-180°C
Открытое время	1-2 мин
Упаковка	Блоки 0,5, 1, 2, 5кг

Bitte beachten Sie:

Unsere Angaben beruhen auf zuverlässigen Prüfungen.
Eine Haftung kann jedoch hieraus nicht abgeleitet werden.
In Zweifelsfällen empfehlen wir Versuchsverklebungen durchzuführen.



Официальный торговый
представитель ООО «Нисон»
Московская область
Красногорский район п. Гольево
ул. Красная Слободка д. 47
тел.: (495) 984-50-50