

TERMOMELT C798

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Упаковка

Склеивание гофро лотков и картонных коробок
Склеивание картонных коробок из жесткого картона а также картона с покрытием.
Отличная стойкость к высокой температуре, подходит для упаковки горячих продуктов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клея

Расплав

Цвет

Желтый

Вязкость при 170 ° C


1900 - 2500 mPas

Температура размягчения (R & B)

115°C ± 5°C

Открытое время

Короткое

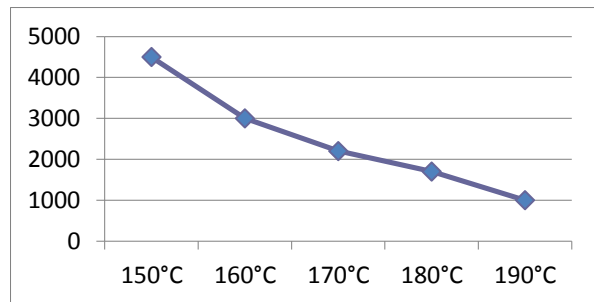

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВАМ

Соответствует:

FDA 21 cfr 175.105 adhesives

Инструкция по применению

Температура

150° - 180°C

Тип

Дюза, диск

Очистка

Используйте Leuenberger Termomelt 301 для очистки внутренних резервуаров и шлангов от остатков клея.

Leuenberger Topclean для очистки внешних металлических поверхностей.

Форма поставки

Гранулы в пластиковых мешках по 25 Кг.

Правила безопасности

См. паспорт безопасности материал

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

До 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке и при нормальных сухих условиях хранения

Leuenberger+C Spa | Via De Chirico, 2 | 26013 Crema (CR) - Italy
Phone +39 0373 631100 | Fax +39 0373 631120 | www.leuenberger.it



Официальный торговый
представитель ООО «Нисон»
Московская область
Красногорский район п. Гольево
ул. Красная Слободка д. 47
тел.: (495) 984-50-50