




# SprayPak MBP 5212

- На базе MBP 5212
- Варианты исполнения
  - Полипропилен РРс
  - Алюминий
  - Нержавеющая сталь
- Стандартное исполнение
  - Мембрана: Тефлон (PTFE)
  - Сёдла и Шары: Нержавеющая сталь
- Фильтры-Давление-Регуляторы FFC
- Дополнительная Станина, Шасси или Кронштейн



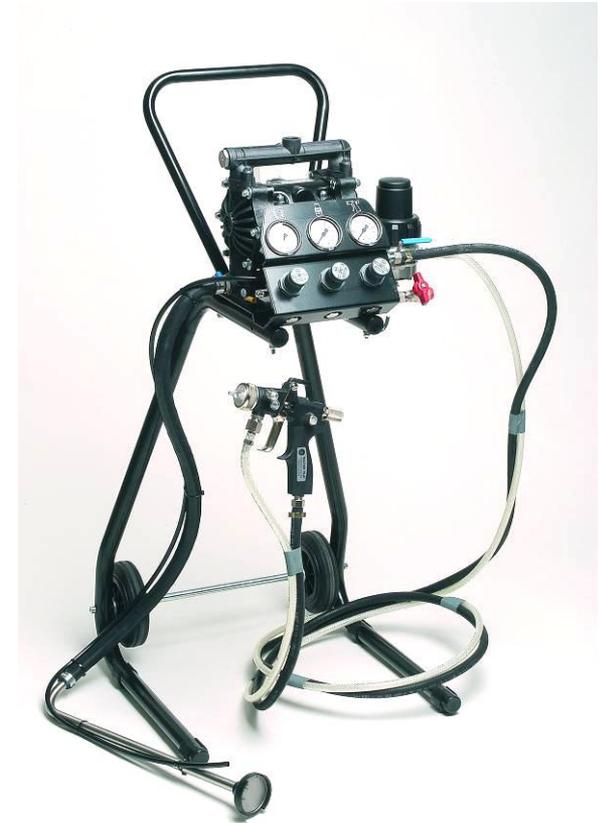

# SprayPak MBP 5212

С регулятором давления, фильтром и пневматическим приводом обеспечивает плавность хода и однородное нанесение.

Состоящая из:

- Двухмембранная помпа Тур MBP 5212, на станине, с шасси или кронштейн
  - Три регулировки(Пистолет, Помпа, Демпфер пульсаций) с манометрами
  - Заборник для 30 л. Ведро
  - Комплект шлангов Воздух+Материал - 7,5 м.
  - Пистолеты: PILOT Premium или PILOT Maxi (Указать при заказе).
- Другие пистолеты по запросу..

Варианты:

Алюминий (AL) A 52 121 45 21X

Полипропилен (PPc) A 52 122 45 21X

Нержавеющая сталь (SS) A 52 127 45 21X



# SprayPak MBP 5212

	PPC	АЛЮМИНИЙ	Нержавейка
Станина	•	•	•
Шасси	•	•	•
Кронштейн	•	•	•





# Fine Flow Controller (FFC)



Макс. Рабочее давление: 14 bar

Макс. Давление на входе воздуха : 8 bar

Диапазон регулирования : 0,5 - 8 bar

3 в 1

- Фильтр материала
- Пневматический регулятор жидкости
- Демпфер пульсаций
  - Алюминиевый или
  - Нержавеющая сталь
- Фильтр: 60, 100 или 150 Mesh