


## Olmiterm 5094

**Применение:** Olmiterm 5094 – это универсальный клей расплав. Применяется при изготовлении уложенных в мешочки независимых между собой пружин, склеивания пеноматериалов, древесины, пластика, стекла.

**Свойства:** Olmiterm 5094 – это клей-расплав на основе полиолефина. Он обладает прекрасным начальным схватыванием и конечной прочностью, не обладает эффектом остаточной клейкости. Шов остается эластичным, устойчивым к высоким, низким (минусовым) температурам и влажности.

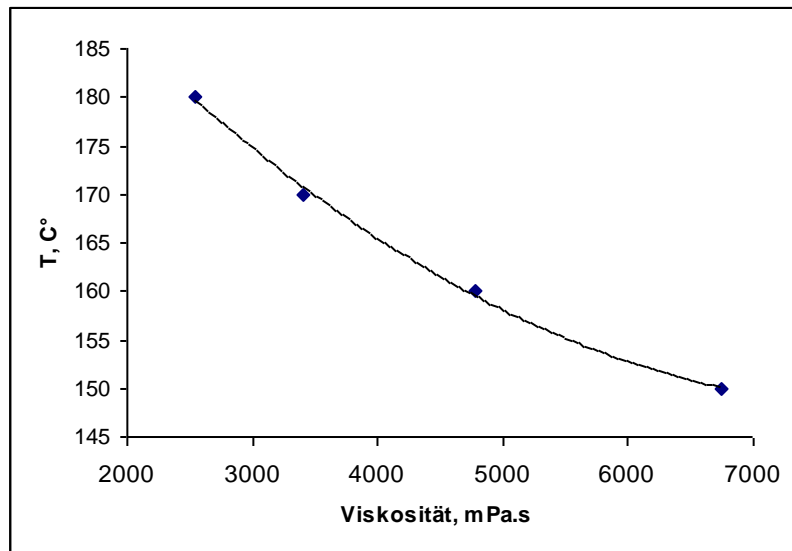

**Переработка:** Olmiterm 5094 – перерабатывается с помощью автоматических установок для клея-расплава. Возможные способы нанесения: распыление, тонкие нити, полная площадь (валиком).

**Хранение:** Olmiterm 5094 – хранится в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте 12 месяцев

<b>Техническая информация</b>	основа	АРАО
	вязкость	4500 мПа.с
	Brookfield Termosel (шпиндель 27, обороты 20, 160°C)	
	плотность	~0,9 г/см <sup>3</sup>
	точка плавления	~110°C
	температура переработки	170-180°C
	Открытое время	1-2 мин
	Упаковка	Блоки 0,5, 1, 2, 5кг

Bitte beachten Sie:

Unsere Angaben beruhen auf zuverlässigen Prüfungen.  
Eine Haftung kann jedoch hieraus nicht abgeleitet werden.  
In Zweifelsfällen empfehlen wir Versuchsverklebungen durchzuführen.

Stand: Juni 12