


## Целумельт 1034/4

### Применение:

Целумельт 1034/4 применяется при изготовлении матрасов для склеивания паралона, текстиля. Так же применяется в мебельной промышленности.

### Свойства:

Целумельт 1034/4 это клей расплав на основе термопластичных каучуков с низкой рабочей вязкостью. Он обладает прекрасным начальным схватыванием и конечной прочностью, а так же обладает высокой устойчивостью к отрыванию. Клеевой шов остается эластичным, устойчив к влажности, теплу и холоду.

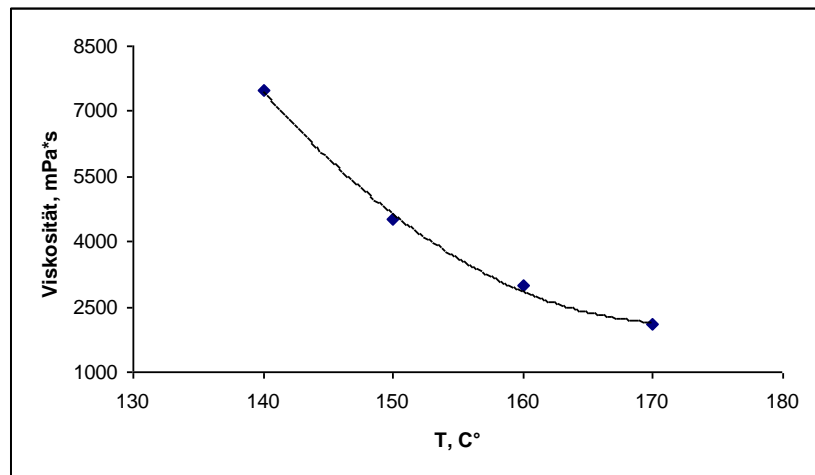

### Переработка:

Целумельт 1034/4 перерабатывается с помощью автоматических установок для клея-расплава. Возможные способы нанесения: распыление, тонкие нити, полная площадь (валиком). Не рекомендуется держать клей в расплавленном состоянии долгое время или перерабатывать его при очень высоких температурах.

### Хранение:

Целумельт 1034/4 хранится в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте 12 месяцев.

### Техническая информация:

основа	термоэластичный каучук
вязкость	2800 мПа·с
Brookfield Termosel (шпиндель 27, обороты 20, 160°C)	
плотность	~0,95 г/см <sup>3</sup>
точка плавления	~90°C
температура переработки	160-180°C
Открытое время	1-2 мин
Упаковка	Блоки 0,5, 1, 2, 5 кг.

Bitte beachten Sie:

Unsere Angaben beruhen auf zuverlässigen Prüfungen.  
Eine Haftung kann jedoch hieraus nicht abgeleitet werden.  
In Zweifelsfällen empfehlen wir Versuchsverklebungen durchzuführen.

